


**KLEIN**

**... und FEIN !**

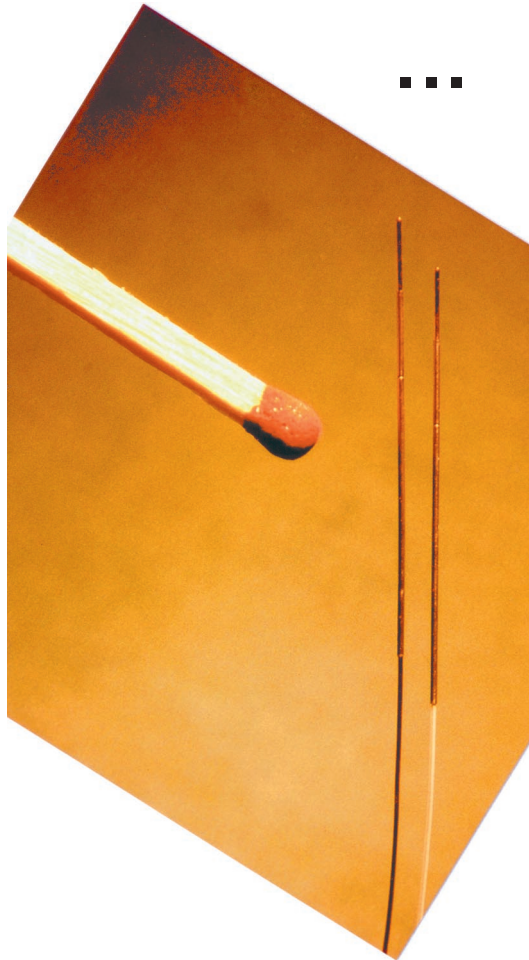

## **FEINDOSIERTE SUBMINIATUR-LÖTUNGEN**

Diese kundeneigenen federnden Subminiatur-Kontaktstifte für die SMD-Technik des Außendurchmessers von 0,38 mm sind eine im wahrsten Sinne des Wortes *feine* Sache - allerdings nur *mit* Anschlußleitung verwendbar - und für diese sorgen *wir* (im o.a. Beispiel links: CuL-Draht Ø 0,28 mm; rechts: PTFE-isolierter Wrap-Draht AWG 34)!

Wir stimmen die Lötung so fein auf das Objekt ab, daß die feine Feder in den Kapillarröhrchen weder mit Lötzinn noch mit Flußmittel benetzt wird...

...und welche feine Aufgabe haben SIE für uns?

***Produktinformation***